


# SERIE 500

## CARROS PORTAPOLEAS

Tipo A

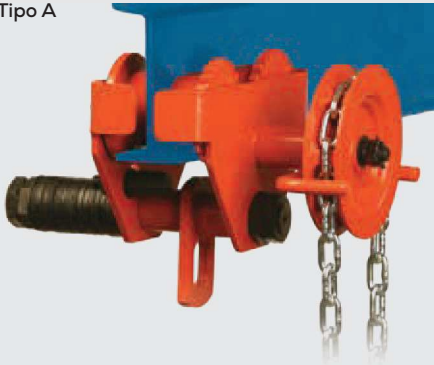

Tipo B



Estos carros se pueden suministrar en dos tipos diferentes, el tipo "A", con mando por cadena y el tipo "B", sin mando o de empuje.

Las ruedas son de acero forjado montadas sobre rodamientos de bolas. Mediante las arandelas de separación es ajustable a una gran variedad de anchuras y perfiles de viga (IPN, IPE e HEB).

Todos los carros van provistos de protección contra caída e inclinación de acuerdo con la norma DIN 15018 y con las Directivas sobre Maquinaria.

**Nota:**



Los carros JAGUAR no están diseñados para la translación de personas.

**OPCIONAL**

- Cadena de mando en acero inoxidable.


Tipo A

Tipo B

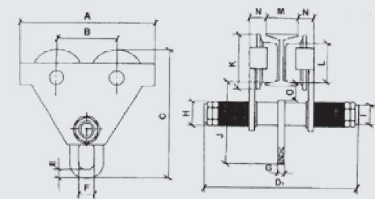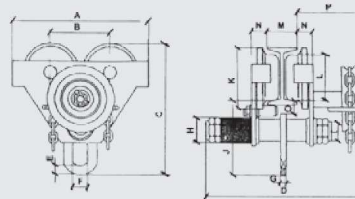


CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	RADIO MÍNIMO EN (M.)	ANCHO DE VIGA (MM.)	PESO		PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.)															
			SIN MANDO	CON 3 M.	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P
250	1,00	"B" 50 - 133 "A" 50 - 143	5,1	8,9	195	94	193	263	207	16	25	10	20	M.20	125	77	57	20	26	82
500	1,00	"B" 50 - 133 "A" 50 - 143	5,1	8,9	195	94	193	263	207	16	25	10	20	M.20	125	77	57	20	26	82
1.000	1,50	"B" 58 - 150 "A" 58 - 158	8,4	12,4	236	120	210	300	242	15	28	12	24	M.24	132	90	66	24	14	90
1.500	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	12,9	16,5	273	135	234	333	280	16	33	16	27	M.27	140	105	75	28	20	91
2.000	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	12,9	16,5	273	135	234	333	280	16	33	16	27	M.27	140	105	75	28	20	91
3.000	2,50	"B" 74 - 184 "A" 74 - 197	21	25,2	319	150	295	352	300	15	35	16	32	M.30	180	130	96	32	30	98
4.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	39	50	367	170	330	385	355	22	41	20	38	M.36	198	150	113	35	35	95
5.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	39	55	367	170	330	385	355	22	41	20	38	M.36	198	150	113	35	35	95
7.500	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	71	89	455	205	420	395	405	30	65	30	52	M.45	265	180	128	42	35	105
10.000	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	71	93	455	205	420	395	405	30	65	30	52	M.45	265	180	128	42	35	105
15.000	3,50	144 - 203	-	235	642	300	622	480	-	70	110	35	75	M. 60	385	274	200	68	55	165
20.000	3,50	144 - 203	-	245	642	300	622	480	-	70	110	35	75	M. 60	385	274	200	68	55	165


**ACCESORIOS RECOMENDADOS**




**POLEAS MANUALES  
 SERIE 630**  
 Pág. 20



**POLEAS MANUALES  
 SERIE 650**  
 Pág. 21



**POLIPASTO ELÉCTRICO  
 MODELO EC4**  
 Pág. 106



**CADENA DE MANDO  
 INOXIDABLE**

## SERIE 520

### CARROS PORTAPOLEAS DE DOBLE EJE

Los carros para anchos especiales se pueden suministrar en dos tipos diferentes "A" con carro a cadena y "B" sin mando de empuje.

Estos carros se adaptan a una gran variedad de anchuras (IPN, IPE, HEB).


La particularidad de estos carros serie 520 es su doble eje que le permite adaptarse hasta anchos de viga de 300 m/m.

**Nota:**


Los carros JAGUAR no están diseñados para traslación de personas y no deben ser utilizados con este fin.



Tipo A

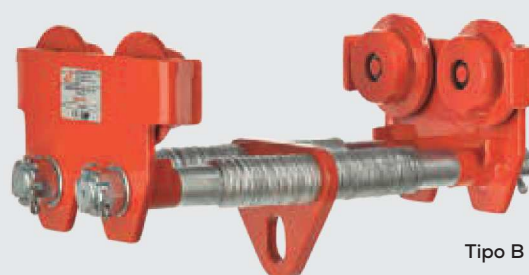

Tipo B

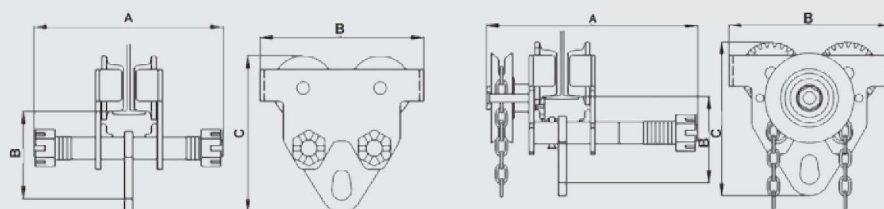


CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.)	ANCHO DE VIGA (MM.)	PESO		A		B	C
		SIN MANDO	CON 3 M.	SIN MANDO	CON 3 M.		
500	50 - 203	7,5	11	330	350	200	190
1.000	64 - 305	13	16	430	475	240	210
2.000	88 - 305	20	24	455	485	268	236
3.000	100 - 305	34	38	465	495	320	250
5.000	114 - 305	46	51	495	530	370	333
10.000	124 - 305	89	106	462	525	460	447


#### ACCESORIOS RECOMENDADOS



POLEAS MANUALES  
SERIE 630  
Pág. 20



POLEAS MANUALES  
SERIE 650  
Pág. 21



POLIPASTO ELÉCTRICO  
MODELO EC4  
Pág. 106